

SCHEMA TECNICA

Classico IV 68

- Posa in luce
- Design sfalsato
- Profondità di montaggio 68 mm

Valore U_w
≥ 1,20**Risparmio energetico con le nuove finestre**

Coeff. U_w (vecchio)	3,50 W/(m ² K)
Coeff. U_w (nuovo)	1,20 W/(m ² K)
Superficie della finestra	30 m ²
Risparmio annuo sul riscaldamento	1.000 litri
Scarico annuale di anidride carbonica	2.700 kg

Indicazioni energetiche

Fattore di conversione chilogrammo/litro di olio combustibile	1,19
Conversione del potere calorifico Wh/kg	11.800
Efficienza di riscaldamento	0,75

DOTAZIONI DI SICURZZA / FERRAMENTA**STANDARD:**

- Ferramenta minimo 3 punti di chiusura
- Regolabile in 3 dimensioni
- Dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra
- Alza anta
- Peso massimo dell'anta: 130 kg

OPZIONALE:

- Livelli di sicurezza: RC1, RC2, secondo la norma EN 1627-1630
- Ferramenta SELECT (cerniere invisibili alle estremità)
- "Tilt before Turn" (apertura ribalta prima di battente)
- High Control (contatto magnetico per il monitoraggio elettronico)
- Piastra di copertura per l'anta (solo con il profilo CLASSIC)
- ActivPilot Comfort PAD (ferramenta apertura parallela)

COLORI DEL LEGNO

- Tutti i colori del legno e i colori RAL elencati nel configuratore Vernici ecologiche a base d'acqua

ABBATTIMENTO ACUSTICO

Testata fino a
 $R_w(C; C_{tr}) = 44 (-1, -4)$ dB

SPESSORE DEL VETRO

Da 24 mm a 32 mm (per fermavetro arrotondati di 28 mm minimo; spessore del vetro 29 mm, 30 mm, non possibile con fermavetri rusticali)

GUARNIZIONI

- Guarnizione centrale
- Sistema con 2 guarnizioni

VALORI TECNICI

- Impermeabilità all'aria: categoria 3 (secondo la norma EN 12207)
- Impermeabilità all'acqua: categoria A4 (secondo la norma EN 12208)
- Resistenza alla pressione del vento: categoria C3/B3 (secondo la norma EN 12210)

Nota bene:

le categorie qui elencate sono minime. Se hai dei requisiti superiori, contattaci.

ISOLAMENTO TERMICO

- Dimensioni di riferimento 1.230 x 1.480 mm
- Requisito minimo secondo GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Abete

U_w porte (W/m²K)

U_g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U_f	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo in alluminio	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo KSD
1,1	1,1	1,3	1,3
1,0	1,1	1,3	1,2
0,7	1,1	Impossibile con questo sistema.	
0,6	1,1	Impossibile con questo sistema.	

Pino, larice, meranti

U_w porte (W/m²K)


U_g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U_f	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo in alluminio	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo KSD
1,1	1,2	1,4	1,3
1,0	1,2	1,3	1,2
0,7	1,2	Impossibile con questo sistema.	
0,6	1,2	Impossibile con questo sistema.	

Rovere, eucalipto


U_w porte (W/m²K)

U_g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U_f	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo in alluminio	Coeff. U_w delle finestre Bordo caldo PVC
1,1	1,5	1,5	1,4
1,0	1,5	1,4	1,3
0,7	1,5	Impossibile con questo sistema.	
0,6	1,5	Impossibile con questo sistema.	

I coeff. $U_w > 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ sono indicati con una cifra decimale secondo la norma EN ISO 10077, qui con due cifre decimali

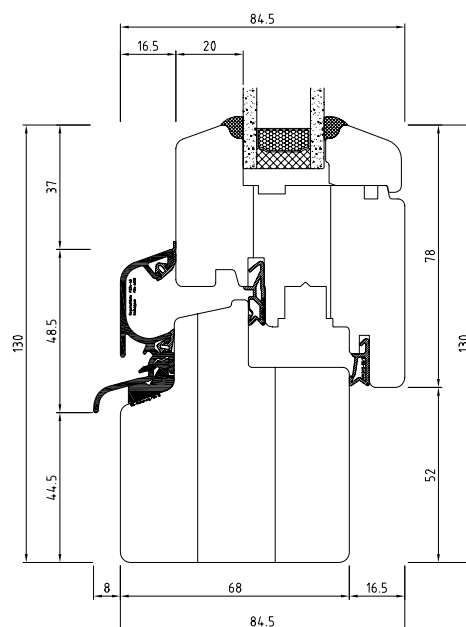


TAGLIO DEL PROFILO DELLA FINESTRA IN LEGNO CLASSICO IV 68

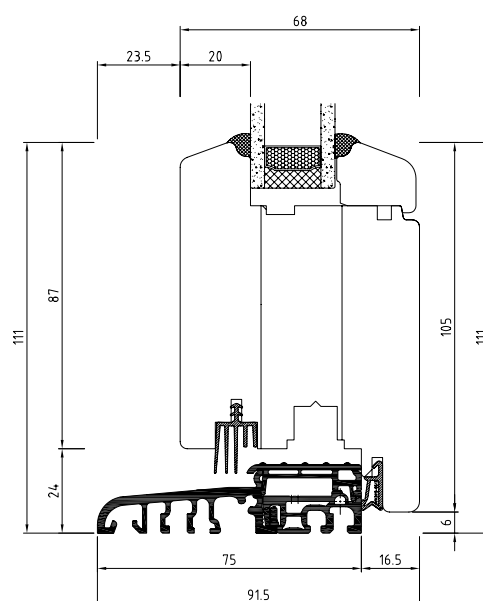

FINESTRA IN LEGNO CLASSICO IV 68 CON SOGLIA RIBASSATA


POSSIBILI FERMAVETRO:

STANDARD



classico

OPZIONALE



rustico