

SCHEDA TECNICA

Classico IV 92

- Design sfalsato
- Profondità di montaggio 92 mm
- Disponibile con triplo vetro

Valore U_w
 $\geq 0,75$



Risparmio energetico con i nuovi infissi

Coeff. U_w (vecchio)	3,50 W/(m ² K)
Coeff. U_w (nuovo)	0,75 W/(m ² K)
Superficie dell'infisso	30 m ²
Risparmio annuo sul riscaldamento	1.140 litri
Riduzione annuale di anidride carbonica	3.050 kg

Indicazioni energetiche

Fattore di conversione chilogrammo/litro di olio combustibile	1,19
Conversione del potere calorifico Wh/kg	11.800
Efficienza di riscaldamento	0,75

DOTAZIONI DI SICUREZZA / FERRAMENTA

STANDARD:

- Ferramenta con almeno 3 punti di chiusura
- Regolabile in 3 dimensioni
- Dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra
- Sollevatore dell'anta
- Peso massimo dell'anta: 130 kg

OPZIONALE:

- Livelli di sicurezza RC1 e RC2 secondo le norme EN 1627-1630
- Ferramenta SELECT con cerniere a scomparsa
- "Tilt before Turn" (apertura ribalta prima di battente)
- High Control (contatto magnetico per il monitoraggio elettronico)
- Piastra di copertura per gocciolatoio (solo con il profilo CLASSIC)
- ActivPilot Comfort PAD (ferramenta per apertura parallela)

COLORI DEL LEGNO

- Tutti i colori del legno e i colori RAL elencati nel configuratore
- Vernici ecologiche a base d'acqua

ABBATTIMENTO ACUSTICO

Testata fino a
 $R_w(C; C_{tr}) = 45 (-1, -4)$ dB

SPESSORE DEL VETRO

Da 36 mm a 48 mm

GUARNIZIONI

- Guarnizione centrale
- Sistema con 2 guarnizioni

VALORI TECNICI

- Impermeabilità all'aria: categoria 3 (secondo la norma EN 12207)
- Impermeabilità all'acqua: categoria 4A (secondo la norma EN 12208)
- Resistenza alla pressione del vento: categoria C3/B3 (secondo la norma EN 12210)

Nota bene:


Le categorie qui indicate rappresentano i requisiti minimi. Se hai esigenze superiori, non esitare a contattarci.

ISOLAMENTO TERMICO


- Dimensioni di riferimento 1.230 x 1.480 mm
- Requisito minimo secondo GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Abete			
U _g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U _f	Coeff. U _w degli infissi (W/m ² K)	
		Bordo caldo	
		in alluminio	KSD
1,1	1,1	Impossibile con questo sistema	
1,0	1,1		
0,7	1,1	1,02	0,89
0,6	1,1	0,95	0,82
0,5	1,1	0,88	0,75
Pino, meranti			
U _g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U _f	Coeff. U _w degli infissi (W/m ² K)	
		Bordo caldo	
		in alluminio	KSD
1,1	1,2	Impossibile con questo sistema	
1,0	1,2		
0,7	1,2	1,02	0,89
0,6	1,2	0,95	0,82
0,5	1,2	0,88	0,75
Rovere			
U _g vetro secondo lo standard EN 673	Telaio Coeff. U _f	Coeff. U _w degli infissi (W/m ² K)	
		Bordo caldo	
		in alluminio	KSD
1,1	1,5	Impossibile con questo sistema	
1,0	1,5		
0,7	1,5	1,09	0,96
0,6	1,5	1,02	0,89
0,5	1,5	0,95	0,83

I coeff. U_w > 1,0 W/(m²K) sono indicati con una cifra decimale secondo la norma EN ISO 10077, qui con due cifre decimali

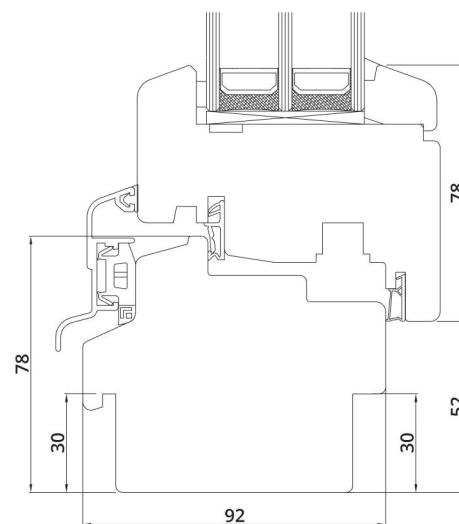

TAGLIO DEL PROFILO IN LEGNO CLASSICO IV
92

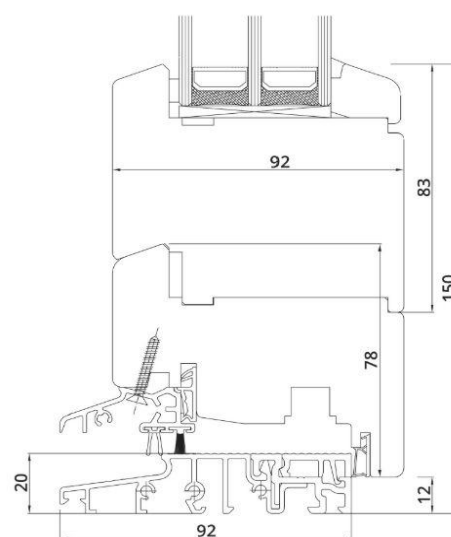


INFISSO IN LEGNO CLASSICO IV 92 CON
SOGLIA RIBASSATA


POSSIBILI FERMAVETRO:

STANDARD

OPZIONALE



Classico



Rustico